


Nel disegno sottostante sono indicati i componenti principali del convertitore:

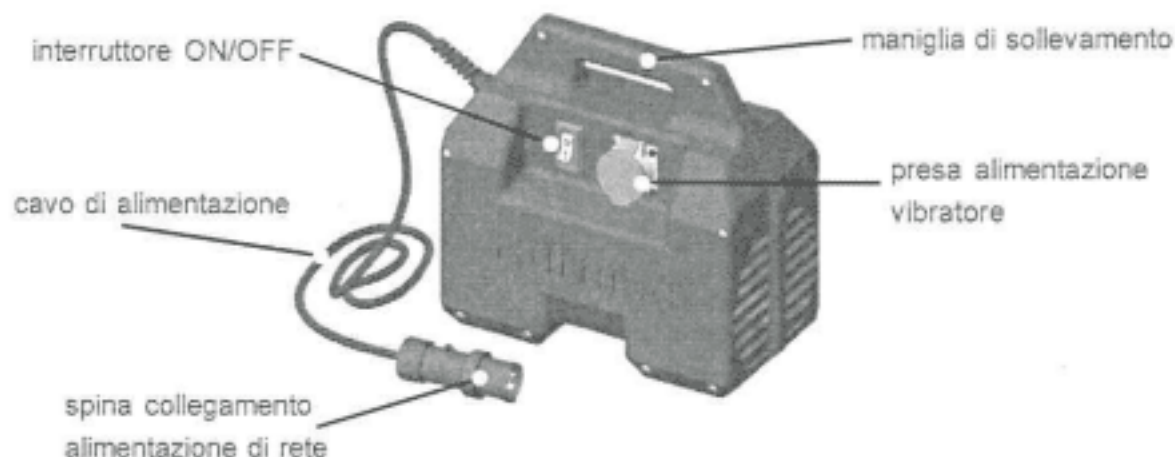

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

	SILVER 1 M	SILVER 1 MG	MAXI 1 (M - T)	MAXI 1 MG	MAXI 1,5 (M - T)	MAXI 1,5 (MG - TG)	MAXI 2,5 TG
Ingresso alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
Uscita	42 V - 200 Hz	42 V - 200 Hz	42 V - 200 Hz	42 V - 200 Hz	42 V - 200 Hz	42 V - 200 Hz	42 V - 200 Hz
Potenza resa	0,75 KVA	0,75 KVA	1 KVA	1 KVA	1,5 KVA	1,5 KVA	2,5 KVA
Potenza assorbita	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W	2000 W	2000 W	3400 W
N° prese	1	1	1	1	1	1	3
Portata	1Ø36/1Ø40/ 1Ø50	1Ø36/1Ø40/ 1Ø50	1Ø36/1Ø40/ 1Ø50/1Ø65	1Ø36/1Ø40/ 1Ø50/1Ø65	2Ø36/2Ø40/ 2Ø50/2Ø65	2Ø36/2Ø40/ 2Ø50/2Ø65	3Ø36/3Ø40/ 3Ø50/1Ø65
Peso	15 Kg	20 Kg	20 Kg	23 Kg	22 Kg	25 Kg	45 Kg
Rumore dB(A)	< 85	< 85	< 85	< 85	< 85	< 85	< 85
Specifiche	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Valori misurati conformemente alla norma EN 60745.

ATTENZIONE

Poiché il livello di pressione acustica misurato a 1 m di distanza può superare 85 dB(A), prendere adeguate misure protettive dell'apparato uditivo.

6. LEGENDA SPECIFICHE PRODOTTI

Conformità alle norme CE	Protezione elettronica del motore
Doppio isolamento	Controllo elettronico della temperatura
Isolamento con messa a terra	Inversione del senso di rotazione
Regolazione elettronica della velocità	Frizione di sicurezza in caso di blocco dell'utensile
Cambio di velocità meccanico	Pulsante di blocco per sostituzione rapida dell'utensile
Velocità costante sotto carico	Attacco mandrino SDS-MAX
Soft Start	Predisposto per l'aspirazione delle polveri